




KOMPOSTUMSETZER

E380 | E530

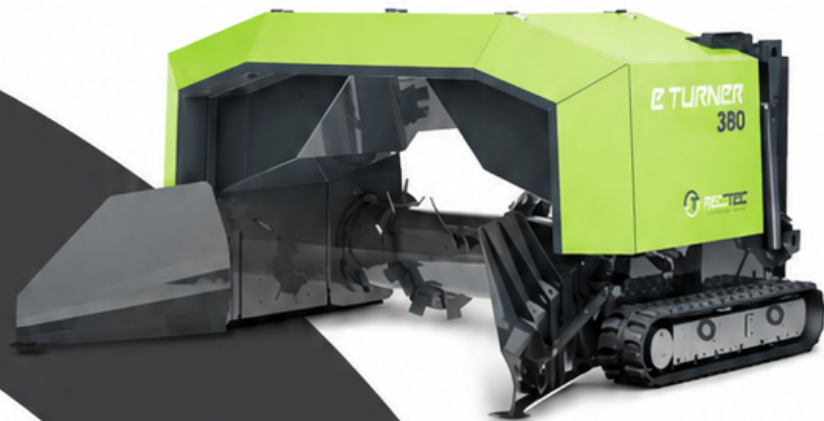

HUBER
Recyclingtechnik



eTurner E380 und E530

Unsere eTurner sind weltweit die ersten in Serie produzierten vollelektrischen Umsetzer für den professionellen Einsatz. Sie sind extrem wartungsarm, stoßen keine treibhausgasrelevanten Emissionen aus und sind dabei maximal effizient ohne Verwendung fossiler Brennstoffe.

- Elektrische Innovation
- Null Emissionen
- Geringste Energiekosten
- Saubere Technologie

Durch den akku-elektrischen Antrieb ist der Wartungsaufwand extrem gering. Da all unsere eTurner in der Grundversion bereits mit einer sensorgestützten Mieten-erkennung ausgestattet sind, muss der Bediener den Umsetzer lediglich mittels Fernbedienung vor der Miete positionieren. Das eigentliche Umsetzen des Mietenmaterials übernimmt der eTurner selbstständig ohne das ein Eingreifen des Bedieners notwendig ist.

- Funkgesteuert mit teilautonomen Funktionen
- Kein Ausstoß treibhausgasrelevanter Emissionen
- Reduzierte Energiekosten durch unschlagbare Effizienz
- Massive Ersparnisse bei der Wartung durch 100% Akku-elektrischen Betrieb
- Dank Elektroantrieb extrem leiser Betrieb
- Förderprogramme für Elektromobilität (länderabhängig)
- Laden mittels Ladegerät und PV-Anlage, sowie andere erneuerbare Energiequellen möglich

eTurner		E380	E530
Mietenbreite max.	m	3,8	5,3
Mietenhöhe max.	m	1,8	2,5
Mietenquerschnitt max.	m ²	3,6	7
Flächenauslastung	m ³ /m ²	0,95	1,32
Maschinen-Effizienz-Klasse A+	kWh/m³	0,05	0,05
Korngröße max.	mm	200	300
Durchgangsbreite	mm	3.000	4.200
Durchgangshöhe	mm	1.800	2.300
Umsetzleistung bis zu*	m ³ /h	1.500	3.000
Rotordrehzahl	1/min	0-170	0-178
Rotordurchmesser	mm	1.000	1.300

Arbeitsabmessungen

Länge	mm	3.930	4.620
Breite	mm	2.470	5.330
Höhe	mm	2.230	3.080
Gewicht ca.	kg	8.000	22.000

*materialabhängig






Rotor

Bewährte Technik neu gedacht.

Mit der neuesten Rotorgeneration bieten wir nie dagewesene Vorteile und eine deutliche Performancesteigerung. Ausgiebige Feldtests begleitet durch Laboranalysen und Computersimulationen führten zu einem innovativen Rotordesign.

- ⊕ Lockerer und voluminöser Mietenaufbau. Dadurch erhöhtes Porenvolumen.
- ⊕ Rotor-Umfangsgeschwindigkeit um bis zu 30% reduziert. Dadurch weniger Materialzerkleinerung.
- ⊕ Verlängerung der Standzeiten durch zweifach verwendbare Rotorwerkzeuge.
- ⊕ Reduzierung von Verbrauchs- und Verschleißkosten um bis zu 25%.

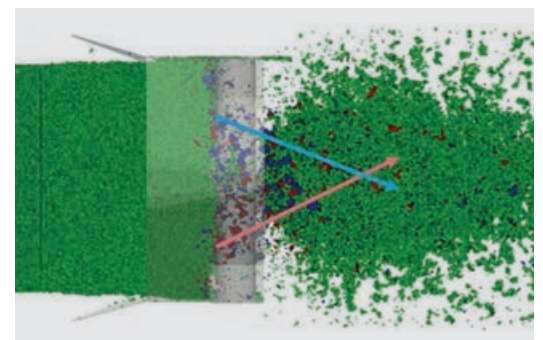

Bedienkonzept

Einfach bedarfsgerecht umsetzen

Wählen Sie ein vorinstalliertes Arbeitsprogramm oder erstellen Sie eigene anwendungsspezifische Abläufe und unsere Umsetzer setzen völlig selbstständig ohne weiteren Eingriff des Bedieners die Miete um.

Alles unter Kontrolle

Die smarte Bedieneinheit informiert über Systeminformationen wie Drücke, Temperaturen, verschiedenste Leistungsdaten und vieles mehr. Darüberhinaus können individuelle Datenfelder erstellt werden. So können angepasste Intervalle oder Standzeiten für Verschleißteile frei bestimmt und dokumentiert werden. Außerdem liefert das kristallklare Display Livebilder vom Umsetzer. Der Bediener hat jederzeit alles unter Kontrolle.

Verbesserte Sicherheit

Dank der Fernbedienung und der teilautonomen Funktionsweise unserer Umsetzer muss sich der Bediener nicht mehr in emissionsreiche Bereiche begeben, was den Arbeitsschutz der Mitarbeiter deutlich erhöht. Eine aufwendige Schutzbelüftungsanlage fällt weg und reduziert Investitions- und Wartungskosten.

Intuitiv und bedienerfreundlich

Die Steuerung unserer Umsetzer ist intuitiv und benutzerfreundlich. Somit leicht zu erlernen.



Optionen

Schnellwechsel Blei-Akku



Ein Schnellwechsel Blei-Akku bietet die Möglichkeit jederzeit CO₂-neutral über eine PV-Anlage oder andere erneuerbare Energiequellen zu laden während der eTurner im Einsatz ist.



Bewässerungs- system




Unser leistungsstarkes Bewässerungssystem sorgt für ein abgestimmtes Feuchtemanagement während des Rotteprozesses. Selbstverständlich können die notwendigen Parameter über unser Bedienkonzept voreingestellt werden.



Nachschiebe- leiste



Die Nachschiebeleiste sorgt dafür, dass sämtliche Bestandteile der Miete zuverlässig mit umgesetzt werden.

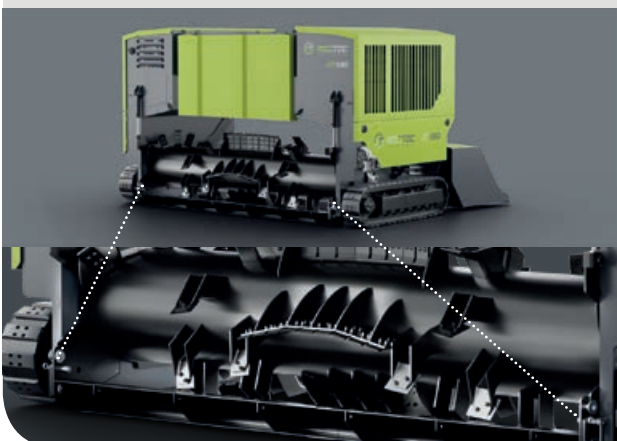

Konzentrat- einsprühanlage



Mit Hilfe der Konzentrateinsprühanlage können biologisch-chemische Prozesse optimiert und Geruchsemissionen minimiert werden.



Anwendungen



Kompostierung

In der Mietenkompostierung sorgen unsere Umsetzer für optimale Rottebedingungen. Der patentierte Rotor durchmischt die Materialschichten homogen und lässt eine locker aufgesetzte Miete entstehen. Durch unser Bewässerungssystem kann der Feuchtegehalt in der Miete prozessoptimiert eingestellt werden.



Schweres, abrasives Material

Ob bei der Trocknung von Baggergut, der Aufbereitung kontaminierter Böden oder zur Mischung von Erzen, den Umsetzern der eTurner- und JT-Reihe ist kein Einsatz zu anspruchsvoll. Dank ihrer robusten Bauweise, der leistungsstarken Antriebe sowie verschleißfester Werkzeuge meistern sie auch die schwersten Aufgaben.



Geschlossene Hallen oder gesundheitsschädliches Umfeld

Weil unsere Umsetzer ohne Überdruckkabine mit aufwendiger Schutzbelüftung auskommen und der Bediener in sicherer Entfernung den Prozess kontrollieren kann, stellen Anforderungen wie der Einsatz in geschlossenen Hallen, bei gesundheitsschädlicher Umgebungsluft oder sehr hohen Umgebungstemperaturen keine Herausforderungen dar.

Service



Service ist eines der wichtigsten Themen beim Kauf eines Kompostumsetzers. Unsere Kunden können im In- und Ausland auf viele Partner und Servicestationen zurückgreifen um extrem schnell, zuverlässig und schlagkräftig unterstützt zu werden. Diese Partner sind entsprechend geschult und autorisiert, sowie mit Wartungs- Verschleiß- und Ersatzteilen ausgestattet. Somit wird die Verfügbarkeit des Umsetzers auf ein Maximum erhöht.



Über unsere Bedieneinheit werden alle Maschinenparameter und Informationen bezgl. Wartungen und Wartungsumfang erfasst. Alle durchgeführten Arbeiten können hier digital mit entsprechender Historie protokolliert und eingesehen werden. So entsteht eine vollumfängliche Lebenslaufakte der Maschine.



Ebenfalls werden Fehlermeldungen angezeigt und Diagnosen durchgeführt.



Es können beispielsweise Stundenzähler für Verschleißteile eingerichtet werden um einen entsprechenden transparenten Überblick der Standzeit zu bekommen.



Kontaktieren Sie uns

HUBER RECYCLINGTECHNIK GMBH

A-2442 Unterwaltersdorf
Georg Bannert-Straße 21 / Top 4

☎ +43 2254 / 72 797

✉ office@huber-recyclingtechnik.at

🌐 www.huber-recyclingtechnik.at